



SERRURE À BÉQUILLES CONTRÔLÉES RÉF. KEL560 AVEC BARREUR NORMA Entrée contrôlée- sortie panique

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

- La béquille extérieure de la serrure est débrayée (inactive).
- L'entrée s'effectue par le système de contrôle d'accès (lecteur de badge.) qui embraye la béquille extérieure de la serrure (ordre à temporiser).
- Abaisser la béquille extérieure de la serrure et ouvrir la porte.
- Verrouillage automatique en 2 points (pêne dormant et pêne double action) lorsque la porte est fermée par le ferme-porte.
- Sortie toujours libre par simple abaissement de la barre anti-panique.


AVANTAGES :

- Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès.
- Serrure totalement paramétrable 12/24V, droite/gauche, poussant/tirant, émission/rupture, facilitant ainsi la maintenance ultérieure.
- Puissant verrouillage effectué par 2 vrais pènes dormant.
- Verrouillage automatique : porte claquée = porte verrouillée
- Permet en mode « sécurité négative » (à émission de courant) de garder le même niveau de sûreté en cas de panne électrique. La porte reste fermée, entrée par clé, reverrouillage automatique à la fermeture de la porte, et sortie panique par barreur intérieur.
- La sortie panique conforme EN1125.
- Tenue à l'effraction supérieure à 1000 Kg.


APPLICATIONS :

- locaux très sensibles à moyennement sensibles (entrées de plateaux, portes de bureaux, locaux techniques, etc...)
- sortie de secours
- passage moyen

Axe 55mm entraxe 72mm

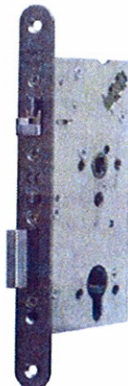

KEL560 + BARREUR NORMA Ensemble certifié EN1125



Passe-câble invisible
Réf. EA280

PREVOIR :

- 1 cylindre double au profil européen
- 1 ferme-porte
-

Pour portes à 2 vantaux prévoir 1 ferme-porte supplémentaire, 1 sélecteur de fermeture, et 1 crémone pompier pour le vantail semi-fixe.